

## Poklopy AGARA



AGARA 400x400  
AGARA 500x500  
AGARA 600x600

katalogová čísla viz tabulka

### Použití:

Poklopy AGARA jsou určeny zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení B 125 (chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů).


### Vlastnosti:

- Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B 125.
- Poklopy 400x400 a 500x500 jsou v rámu zajištěny šrouby, poklop 600x600 je v rámu zajištěn vlastní vahou.
- Konstrukční výška poklopu umožňuje snadné zabudování do zámkové dlažby (max.tl. dlažby 80 mm).
- Jsou certifikovány na protiskluznost dle normy ČSN 72 5191 a DIN 51130, dále na těsnost proti průsaku vody a prostupu vzduchu.

### Technický popis / provedení:

- Poklopy o rozměru 400x400, 500x500, 600x600
- Poklopy s těsněním o rozměru 400x400, 500x500, 600x600
- Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG 40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN-EN 124
- Procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

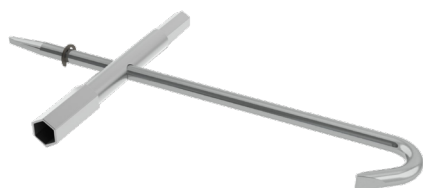

Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
400x400	480x480 mm	87 mm	B 125	22 kg	H 2320
500x500	580x580 mm	87 mm	B 125	32 kg	H 2330
600x600	680x680 mm	87 mm	B 125	44 kg	H 2350
400x400 s těsněním	480x480 mm	87 mm	B 125	22 kg	H 2321
500x500 s těsněním	580x580 mm	87 mm	B 125	32 kg	H 2331
600x600 s těsněním	680x680 mm	87 mm	B 125	44 kg	H 2351

