




Ceník konvektorů

Platnost od 01. 11. 2016



Člen skupiny KORADO

Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | | KORAFLEX FK 9/16, FK 11/16 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | | | | | | | | | | |
| FK | 16 | 9 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0916-NP0RNO | 2 113 | 2481 | 3026 | 3285 | 3597 | 3880 | 4296 | 4637 | 4883 | 5292 | 5743 | 6 302 |
| | | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0916-NP0RU1 | 2 348 | 2 757 | 3 362 | 3 650 | 3 997 | 4 312 | 4 774 | 5 152 | 5 426 | 5 879 | 6 380 | 7 002 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0916-NP0RU1 | 2 466 | 2 895 | 3 531 | 3 833 | 4 196 | 4 527 | 5 013 | 5 410 | 5 697 | 6 173 | 6 700 | 7 353 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0916-NP0RU1 | 2 818 | 3 308 | 4 035 | 4 380 | 4 796 | 5 174 | 5 728 | 6 183 | 6 510 | 7 055 | 7 656 | 8 403 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 87 | 121 | 156 | 191 | 226 | 260 | 295 | 330 | 364 | 399 | 434 | 469 |
| | 11 | 11 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1116-NP0RNO | 2 126 | 2 495 | 3 040 | 3 299 | 3 611 | 3 894 | 4 310 | 4 650 | 4 896 | 5 304 | 5 755 | 6 314 |
| | | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1116-NP0RU1 | 2 362 | 2 772 | 3 378 | 3 665 | 4 012 | 4 326 | 4 788 | 5 167 | 5 440 | 5 894 | 6 395 | 7 016 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1116-NP0RU1 | 2 480 | 2 910 | 3 546 | 3 848 | 4 213 | 4 543 | 5 027 | 5 425 | 5 713 | 6 188 | 6 714 | 7 367 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1116-NP0RU1 | 2 834 | 3 326 | 4 054 | 4 398 | 4 815 | 5 192 | 5 746 | 6 200 | 6 528 | 7 072 | 7 674 | 8 419 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | | KORAFLEX FK 9/20, FK 11/20 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) | | | | | | | KORAFLEX FKP InPool 9/20 a 11/20 | | | | | | | | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | | | | | | | | | | |
| FK | 20 | 9 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0920-NP0RNO | 2 221 | 2 612 | 3 186 | 3 459 | 3 787 | 4 086 | 4 523 | 4 881 | 5 141 | 5 569 | 6 046 | 6 634 |
| | | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0920-NP0RU1 | 2 468 | 2 903 | 3 539 | 3 843 | 4 208 | 4 541 | 5 025 | 5 423 | 5 712 | 6 188 | 6 717 | 7 372 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0920-NP0RU1 | 2 592 | 3 048 | 3 716 | 4 035 | 4 418 | 4 767 | 5 277 | 5 694 | 5 998 | 6 498 | 7 053 | 7 740 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0920-NP0RU1 | 2 962 | 3 483 | 4 247 | 4 611 | 5 049 | 5 449 | 6 030 | 6 507 | 6 854 | 7 426 | 8 061 | 8 846 |
| | | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0920-NP0RU1 | 3 702 | 4 354 | 5 309 | 5 765 | 6 312 | 6 811 | 7 538 | 8 134 | 8 568 | 9 282 | 10 077 | 11 057 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 110 | 154 | 197 | 241 | 285 | 329 | 373 | 417 | 461 | 505 | 549 | 592 |
| | 11 | 11 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1120-NP0RNO | 2 232 | 2 771 | 3 365 | 3 683 | 4 002 | 4 311 | 4 560 | 5 035 | 5 424 | 5 872 | 6 370 | 6 827 |
| | | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1120-NP0RU1 | 2 479 | 3 078 | 3 739 | 4 091 | 4 447 | 4 790 | 5 067 | 5 594 | 6 026 | 6 524 | 7 078 | 7 585 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1120-NP0RU1 | 2 603 | 3 232 | 3 926 | 4 296 | 4 670 | 5 029 | 5 321 | 5 874 | 6 327 | 6 850 | 7 432 | 7 964 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1120-NP0RU1 | 2 975 | 3 694 | 4 487 | 4 910 | 5 336 | 5 748 | 6 080 | 6 713 | 7 231 | 7 829 | 8 494 | 9 102 |
| | | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1120-NP0RU1 | 3 719 | 4 618 | 5 609 | 6 137 | 6 671 | 7 185 | 7 600 | 8 392 | 9 039 | 9 786 | 10 617 | 11 378 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 127 | 178 | 229 | 280 | 330 | 381 | 432 | 483 | 534 | 584 | 635 | 686 |

¹ Variantu Basic nelze osazovat rámem.

• Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

• Uvedené ceny KORAFLEX FK a KORAFLEX FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 6.

* Jedná se o základní objednací kód.



Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | | KORAFLEX FK 9/28, FK 11/28, FK 15/28, FK 19/28, FK 30/28, FK 45/28 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) | | | | | | | KORAFLEX FKP InPool 9/28 a 11/28 | | | | | | | | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| FK | 28 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0928-NP0RNO | 2 317 | 2 879 | 3 359 | 3 729 | 3 892 | 4 200 | 4 635 | 5 106 | 5 498 | 5 949 | 6 300 | 6 746 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0928-NP0RU1 | 2 575 | 3 198 | 3 733 | 4 143 | 4 324 | 4 666 | 5 150 | 5 674 | 6 109 | 6 610 | 7 000 | 7 496 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0928-NP0RU1 | 2 704 | 3 358 | 3 919 | 4 350 | 4 541 | 4 899 | 5 408 | 5 958 | 6 415 | 6 941 | 7 351 | 7 871 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0928-NP0RU1 | 3 090 | 3 838 | 4 479 | 4 972 | 5 190 | 5 599 | 6 180 | 6 809 | 7 331 | 7 932 | 8 400 | 8 996 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0928-NP0RU1 | 3 863 | 4 798 | 5 599 | 6 215 | 6 486 | 7 000 | 7 725 | 8 511 | 9 163 | 9 915 | 10 501 | 11 244 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 161 | 226 | 290 | 355 | 419 | 484 | 548 | 612 | 677 | 741 | 806 | 870 | |
| | | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1128-NP0RNO | 2 360 | 2 917 | 3 519 | 3 776 | 4 120 | 4 432 | 4 889 | 5 381 | 5 790 | 6 258 | 6 779 | 7 258 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1128-NP0RU1 | 2 622 | 3 242 | 3 910 | 4 195 | 4 578 | 4 925 | 5 432 | 5 979 | 6 432 | 6 952 | 7 532 | 8 064 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1128-NP0RU1 | 2 753 | 3 404 | 4 106 | 4 405 | 4 807 | 5 172 | 5 703 | 6 277 | 6 754 | 7 300 | 7 908 | 8 468 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1128-NP0RU1 | 3 146 | 3 890 | 4 692 | 5 035 | 5 493 | 5 910 | 6 519 | 7 175 | 7 719 | 8 343 | 9 038 | 9 677 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1128-NP0RU1 | 3 933 | 4 863 | 5 866 | 6 293 | 6 867 | 7 388 | 8 148 | 8 969 | 9 649 | 10 429 | 11 298 | 12 096 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 174 | 244 | 313 | 383 | 453 | 522 | 592 | 662 | 731 | 801 | 871 | 940 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1528-NP0RU1 | 3 253 | 3 969 | 4 759 | 5 358 | 5 913 | 6 389 | 6 995 | 7 653 | 8 299 | 8 953 | 9 604 | 10 254 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1528-NP0RU1 | 3 415 | 4 167 | 4 997 | 5 626 | 6 209 | 6 708 | 7 344 | 8 036 | 8 714 | 9 401 | 10 085 | 10 767 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1528-NP0RU1 | 3 904 | 4 762 | 5 711 | 6 429 | 7 096 | 7 667 | 8 394 | 9 184 | 9 959 | 10 744 | 11 525 | 12 305 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 245 | 344 | 442 | 540 | 638 | 736 | 834 | 932 | 1 031 | 1 129 | 1 227 | 1 325 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1928-NP0RU1 | 3 409 | 4 266 | 5 054 | 5 624 | 6 179 | 6 668 | 7 268 | 7 940 | 8 601 | 9 273 | 9 939 | 10 606 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1928-NP0RU1 | 3 580 | 4 479 | 5 307 | 5 905 | 6 488 | 7 002 | 7 630 | 8 338 | 9 031 | 9 736 | 10 436 | 11 136 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1928-NP0RU1 | 4 091 | 5 119 | 6 065 | 6 750 | 7 414 | 8 002 | 8 721 | 9 528 | 10 321 | 11 127 | 11 927 | 12 728 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 267 | 374 | 480 | 587 | 694 | 801 | 908 | 1 014 | 1 121 | 1 228 | 1 335 | 1 441 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□3028-NP0RU1 | 3 817 | 4 770 | 5 665 | 6 321 | 6 589 | 6 914 | 7 329 | 7 980 | 8 622 | 9 272 | 9 918 | 10 563 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□3028-NP0RU1 | 4 008 | 5 009 | 5 948 | 6 637 | 6 919 | 7 259 | 7 695 | 8 379 | 9 053 | 9 735 | 10 415 | 11 092 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□3028-NP0RU1 | 4 580 | 5 724 | 6 797 | 7 586 | 7 907 | 8 297 | 8 794 | 9 576 | 10 346 | 11 126 | 11 902 | 12 676 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 313 | 439 | 564 | 690 | 815 | 940 | 1 066 | 1 191 | 1 317 | 1 442 | 1 567 | 1 693 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□4528-NP0RU1 | 4 558 | 5 333 | 6 193 | 6 837 | 7 408 | 7 882 | 8 516 | 9 184 | 10 117 | 10 805 | 11 801 | 12 499 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□4528-NP0RU1 | 4 786 | 5 599 | 6 503 | 7 179 | 7 778 | 8 276 | 8 941 | 9 644 | 10 623 | 11 344 | 12 391 | 13 124 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□4528-NP0RU1 | 5 469 | 6 400 | 7 431 | 8 205 | 8 890 | 9 459 | 10 218 | 11 021 | 12 141 | 12 965 | 14 162 | 14 999 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 483 | 676 | 870 | 1 063 | 1 256 | 1 449 | 1 642 | 1 836 | 2 029 | 2 222 | 2 415 | 2 609 | |
| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | | KORAFLEX FK 9/34, FK 11/34, FK 15/34, FK 19/34 | | | | | | | | | | | |
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) | | | | | | | KORAFLEX FKP InPool 9/34 a 11/34 | | | | | | | | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| FK | 34 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0934-NP0RNO | 2 506 | 2 982 | 3 459 | 3 931 | 4 404 | 4 879 | 5 383 | 5 856 | 6 333 | 6 807 | 7 280 | 7 754 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0934-NP0RU1 | 2 785 | 3 313 | 3 843 | 4 368 | 4 894 | 5 420 | 5 981 | 6 507 | 7 037 | 7 563 | 8 089 | 8 615 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0934-NP0RU1 | 2 924 | 3 479 | 4 035 | 4 586 | 5 139 | 5 692 | 6 281 | 6 833 | 7 388 | 7 941 | 8 494 | 9 046 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0934-NP0RU1 | 3 343 | 3 976 | 4 611 | 5 242 | 5 873 | 6 504 | 7 177 | 7 808 | 8 444 | 9 075 | 9 707 | 10 339 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0934-NP0RU1 | 4 178 | 4 970 | 5 765 | 6 552 | 7 341 | 8 131 | 8 972 | 9 768 | 10 555 | 11 344 | 12 134 | 12 923 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 226 | 316 | 406 | 497 | 587 | 677 | 768 | 858 | 948 | 1 039 | 1 129 | 1 219 | |
| | | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1134-NP0RNO | 2 596 | 3 087 | 3 578 | 4 067 | 4 555 | 5 044 | 5 564 | 6 052 | 6 544 | 7 032 | 7 521 | 8 010 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1134-NP0RU1 | 2 884 | 3 430 | 3 975 | 4 519 | 5 063 | 5 605 | 6 182 | 6 725 | 7 271 | 7 814 | 8 356 | 8 900 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1134-NP0RU1 | 3 028 | 3 602 | 4 174 | 4 744 | 5 314 | 5 884 | 6 491 | 7 050 | 7 635 | 8 205 | 8 774 | 9 345 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1134-NP0RU1 | 3 461 | 4 116 | 4 769 | 5 423 | 6 074 | 6 726 | 7 418 | 8 057 | 8 725 | 9 377 | 10 028 | 10 681 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1134-NP0RU1 | 4 326 | 5 145 | 5 962 | 6 779 | 7 593 | 8 407 | 9 273 | 10 087 | 10 906 | 11 721 | 12 535 | 13 350 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 242 | 339 | 436 | 533 | 630 | 727 | 824 | 921 | 1 018 | 1 115 | 1 212 | 1 308 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1534-NP0RU1 | 4 630 | 5 475 | 6 315 | 7 154 | 8 000 | 8 839 | 9 710 | 10 556 | 11 395 | 12 240 | 13 079 | 13 919 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1534-NP0RU1 | 4 862 | 5 748 | 6 631 | 7 512 | 8 400 | 9 281 | 10 196 | 11 084 | 11 965 | 12 851 | 13 733 | 14 615 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1534-NP0RU1 | 5 556 | 6 570 | 7 577 | 8 585 | 9 599 | 10 607 | 11 652 | 12 667 | 13 674 | 14 688 | 15 695 | 16 703 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 315 | 440 | 566 | 692 | 818 | 944 | 1 070 | 1 196 | 1 321 | 1 447 | 1 573 | 1 699 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1934-NP0RU1 | 4 830 | 5 709 | 6 582 | 7 456 | 8 336 | 9 209 | 10 115 | 10 994 | 11 867 | 12 746 | 13 620 | 14 493 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1934-NP0RU1 | 5 071 | 5 994 | 6 911 | 7 828 | 8 753 | 9 670 | 10 620 | 11 544 | 12 461 | 13 384 | 14 301 | 15 218 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1934-NP0RU1 | 5 796 | 6 850 | 7 899 | 8 947 | 10 003 | 11 051 | 12 138 | 13 192 | 14 241 | 15 295 | 16 344 | 17 392 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 360 | 503 | 647 | 791 | 935 | 1 079 | 1 223 | 1 367 | 1 510 | 1 654 | 1 798 | 1 942 | |

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | | KORAFLEX FK 9/34, FK 11/34, FK 15/34, FK 19/34 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) | | | | | | | KORAFLEX FKP InPool 9/34 a 11/34 | | | | | | | | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| FK | 34 | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0934-NP0RNO | 2 506 | 2 982 | 3 459 | 3 931 | 4 404 | 4 879 | 5 383 | 5 856 | 6 333 | 6 807 | 7 280 | 7 754 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0934-NP0RU1 | 2 785 | 3 313 | 3 843 | 4 368 | 4 894 | 5 420 | 5 981 | 6 507 | 7 037 | 7 563 | 8 089 | 8 615 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0934-NP0RU1 | 2 924 | 3 479 | 4 035 | 4 586 | 5 139 | 5 692 | 6 281 | 6 833 | 7 388 | 7 941 | 8 494 | 9 046 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0934-NP0RU1 | 3 343 | 3 976 | 4 611 | 5 242 | 5 873 | 6 504 | 7 177 | 7 808 | 8 444 | 9 075 | 9 707 | 10 339 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0934-NP0RU1 | 4 178 | 4 970 | 5 765 | 6 552 | 7 341 | 8 131 | 8 972 | 9 761 | 10 555 | 11 344 | 12 134 | 12 923 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 226 | 316 | 406 | 497 | 587 | 677 | 768 | 858 | 948 | 1 039 | 1 129 | 1 219 | |
| | | | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1134-NP0RNO | 2 596 | 3 087 | 3 578 | 4 067 | 4 555 | 5 044 | 5 564 | 6 052 | 6 544 | 7 032 | 7 521 | 8 010 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1134-NP0RU1 | 2 884 | 3 430 | 3 975 | 4 519 | 5 062 | 5 605 | 6 182 | 6 725 | 7 271 | 7 814 | 8 356 | 8 900 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1134-NP0RU1 | 3 028 | 3 602 | 4 174 | 4 744 | 5 314 | 5 884 | 6 491 | 7 050 | 7 635 | 8 205 | 8 774 | 9 345 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1134-NP0RU1 | 3 461 | 4 116 | 4 769 | 5 423 | 6 074 | 6 726 | 7 418 | 8 057 | 8 725 | 9 377 | 10 028 | 10 681 | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1134-NP0RU1 | 4 326 | 5 145 | 5 962 | 6 779 | 7 593 | 8 407 | 9 273 | 10 087 | 10 906 | 11 721 | 12 535 | 13 350 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 242 | 339 | 436 | 533 | 630 | 727 | 824 | 921 | 1 018 | 1 115 | 1 212 | 1 308 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1534-NP0RU1 | 4 630 | 5 475 | 6 315 | 7 154 | 8 000 | 8 839 | 9 710 | 10 556 | 11 395 | 12 240 | 13 079 | 13 919 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1534-NP0RU1 | 4 862 | 5 748 | 6 631 | 7 512 | 8 400 | 9 281 | 10 196 | 11 084 | 11 965 | 12 851 | 13 733 | 14 615 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1534-NP0RU1 | 5 556 | 6 570 | 7 577 | 8 585 | 9 599 | 10 607 | 11 652 | 12 667 | 13 674 | 14 688 | 15 695 | 16 703 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 315 | 440 | 566 | 692 | 818 | 944 | 1 070 | 1 196 | 1 321 | 1 447 | 1 573 | 1 699 | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1934-NP0RU1 | 4 830 | 5 709 | 6 582 | 7 456 | 8 336 | 9 209 | 10 115 | 10 994 | 11 867 | 12 746 | 13 620 | 14 493 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1934-NP0RU1 | 5 071 | 5 994 | 6 911 | 7 828 | 8 753 | 9 670 | 10 620 | 11 544 | 12 461 | 13 384 | 14 301 | 15 218 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1934-NP0RU1 | 5 796 | 6 850 | 7 899 | 8 947 | 10 003 | 11 051 | 12 138 | 13 192 | 14 241 | 15 295 | 16 344 | 17 392 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 360 | 503 | 647 | 791 | 935 | 1 079 | 1 223 | 1 367 | 1 510 | 1 654 | 1 798 | 1 942 | |







¹ Varianta Basic nelze osazovat rámem.

• Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

• Uvedené ceny KORAFLEX FK a KORAFLEX FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 6.

* Jedná se o základní objednací kód.

Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Podlahový konvektor KORAFLEX FK | | | | | | KORAFLEX FK 9/42, FK 11/42, FK 15/42, FK 19/42, FK 30/42, FK 45/42 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----|--|
| Podlahový konvektor do vlhkého prostředí KORAFLEX FKP (InPool) | | | | | | KORAFLEX FKP InPool 9/42 a 11/42 | | | | | | | | | | | | | |
| FK | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FK: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | |
| | | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FK | 42 |  | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□0942-NP0RNO | 3 056 | 3 802 | 4 506 | 4 957 | 5 425 | 6 037 | 6 688 | 7 362 | 8 080 | 8 736 | 9 393 | 10 062 | | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□0942-NP0RU1 | 3 395 | 4 224 | 5 007 | 5 507 | 6 027 | 6 708 | 7 431 | 8 181 | 8 977 | 9 706 | 10 436 | 11 180 | | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□0942-NP0RU1 | 3 564 | 4 436 | 5 256 | 5 782 | 6 328 | 7 043 | 7 803 | 8 589 | 9 427 | 10 192 | 10 958 | 11 740 | | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□0942-NP0RU1 | 4 074 | 5 069 | 6 007 | 6 608 | 7 232 | 8 050 | 8 917 | 9 817 | 10 773 | 11 648 | 12 524 | 13 416 | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□0942-NP0RU1 | 5 092 | 6 337 | 7 510 | 8 261 | 9 041 | 10 062 | 11 147 | 12 271 | 13 466 | 14 560 | 15 655 | 16 770 | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 318 | 445 | 573 | 700 | 827 | 954 | 1 081 | 1 209 | 1 336 | 1 463 | 1 590 | 1 718 | | |
| | |  | Basic ¹ | pozinkovaná ocel/zakončení bez rámečku | FKB□□□1142-NP0RNO | 3 156 | 3 922 | 4 755 | 5 103 | 5 735 | 6 380 | 7 063 | 7 582 | 8 104 | 8 760 | 9 416 | 10 087 | | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1142-NP0RU1 | 3 507 | 4 358 | 5 283 | 5 670 | 6 372 | 7 090 | 7 848 | 8 424 | 9 004 | 9 733 | 10 462 | 11 208 | | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1142-NP0RU1 | 3 682 | 4 576 | 5 547 | 5 953 | 6 690 | 7 444 | 8 240 | 8 845 | 9 455 | 10 220 | 10 986 | 11 769 | | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1142-NP0RU1 | 4 208 | 5 229 | 6 340 | 6 804 | 7 646 | 8 507 | 9 417 | 10 109 | 10 806 | 11 680 | 12 555 | 14 490 | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný | FKP□□□1142-NP0RU1 | 5 260 | 6 536 | 7 925 | 8 505 | 9 559 | 10 635 | 11 772 | 12 636 | 13 506 | 14 601 | 15 694 | 16 813 | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 337 | 472 | 606 | 741 | 876 | 1 011 | 1 146 | 1 280 | 1 415 | 1 550 | 1 685 | 1 819 | | |
| | |  | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1542-NP0RU1 | 4 795 | 5 854 | 6 907 | 7 959 | 9 018 | 10 070 | 11 154 | 12 214 | 13 265 | 14 325 | 15 377 | 16 429 | | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1542-NP0RU1 | 5 036 | 6 146 | 7 252 | 8 357 | 9 469 | 10 574 | 11 711 | 12 824 | 13 929 | 15 042 | 16 146 | 17 250 | | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1542-NP0RU1 | 5 754 | 7 025 | 8 288 | 9 551 | 10 821 | 12 085 | 13 385 | 14 657 | 15 918 | 17 190 | 18 453 | 19 714 | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 433 | 606 | 779 | 952 | 1 125 | 1 298 | 1 471 | 1 644 | 1 817 | 1 990 | 2 163 | 2 337 | | |
| | | | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□1942-NP0RU1 | 4 999 | 6 092 | 7 178 | 8 264 | 9 357 | 10 444 | 11 562 | 12 655 | 13 740 | 14 834 | 15 920 | 17 006 | | |
| | |  | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□1942-NP0RU1 | 5 249 | 6 397 | 7 537 | 8 677 | 9 825 | 10 966 | 12 140 | 13 287 | 14 428 | 15 575 | 16 716 | 17 857 | | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□1942-NP0RU1 | 5 999 | 7 311 | 8 613 | 9 916 | 11 228 | 12 532 | 13 874 | 15 186 | 16 488 | 17 801 | 19 105 | 20 407 | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 471 | 660 | 848 | 1 037 | 1 225 | 1 413 | 1 602 | 1 790 | 1 979 | 2 167 | 2 356 | 2 544 | | |
| | |  | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□3042-NP0RU1 | 5 167 | 6 157 | 7 568 | 8 444 | 9 333 | 10 040 | 11 014 | 12 056 | 13 089 | 14 114 | 15 186 | 16 240 | | |
| | | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□3042-NP0RU1 | 5 425 | 6 465 | 7 947 | 8 866 | 9 800 | 10 542 | 11 565 | 12 659 | 13 744 | 14 820 | 15 945 | 17 052 | | |
| | Inox | | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□3042-NP0RU1 | 6 200 | 7 388 | 9 081 | 10 133 | 11 200 | 12 048 | 13 216 | 14 466 | 15 707 | 16 936 | 18 223 | 19 488 | | | |
| | Teplotný výkon | | Δt 50 | 546 | 765 | 983 | 1 202 | 1 420 | 1 638 | 1 857 | 2 075 | 2 294 | 2 512 | 2 731 | 2 949 | | | | |
| |  | Economic | ocel/nelakovaný OR/U stříbrný | FKE□□□4542-NP0RU1 | 5 505 | 6 579 | 7 662 | 8 683 | 9 807 | 10 796 | 11 620 | 12 712 | 13 990 | 15 003 | 16 066 | 17 161 | | | |
| | | Exclusive | ocel/černý OR/U stříbrný | FKX□□□4542-NP0RU1 | 5 780 | 6 908 | 8 044 | 9 117 | 10 298 | 11 336 | 12 201 | 13 347 | 14 690 | 15 753 | 16 869 | 18 019 | | | |
| | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný | FKI□□□4542-NP0RU1 | 6 606 | 7 895 | 9 194 | 10 420 | 11 769 | 12 955 | 13 944 | 15 255 | 16 788 | 18 003 | 19 280 | 20 593 | | | |
| | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 759 | 1 063 | 1 367 | 1 670 | 1 974 | 2 278 | 2 581 | 2 885 | 3 189 | 3 492 | 3 796 | 4 100 | | | |

¹ Variantu Basic nelze osazovat rámem.

- Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.
- Uvedené ceny KORAFLEX FK a KORAFLEX FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 6.

* Jedná se o základní objednací kód.




Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce

| Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Změna | Popis | Ceny bez DPH |
| L1 < X < L2 | zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) konvektoru KORAFLEX FK = cena nejbližšího vyššího konvektoru | = L2 |
| OFK | oplechování – prázdná vana (bez registru) = 60 % z ceny příslušného konvektoru KORAFLEX FK | 0,6 × FK |
| OSB | zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 18 mm (cena za bm vany konvektoru) | + 320 Kč/bm |

Důležité informace:

- Typ a barva ozdobného rámečku (U, F). Standardní provedení KORAFLEX FK obsahuje rámeček U profil stříbrný. Při objednání volitelného rámečku F bude tento rámeček volně přiložen k dodávce (není osazen na konvektor). Odstíny rámečků jsou stejné jako odstín hliníkových mřížek.
 - Typ vany konvektoru (P0, P1, P2, P3).
- Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 8–15.**

| Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů KORAFLEX FK | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změny u FK | Popis |
| U → F | změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1→F1, U2→F2, U3→F3) |
| U1 = U2 = U3 | pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena |
| F1 = F2 = F3 | pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena |
| P0 → P1, P0 → P2 | snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany) |
| P0 → P3 | snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany) |

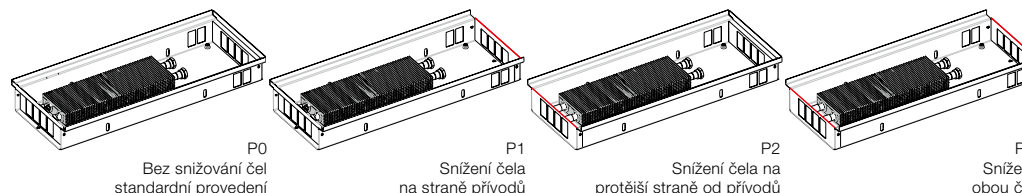

Designové tvary

| Rohový díl KORAFLEX FR (mřížka je nedílnou součástí FR)* | | | | | | | FR 16, FR 20, FR 28, FR 34, FR 42 | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | Krycí mřížka součástí: Hliníkový rámeček součástí (U/F): | Objednací kód | Úhel | Vnější délka rohového dílu (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | | | 20 + 20 | 30 + 30 | 40 + 40 | 50 + 50 | 50 + 50 |
| FR | 16 | 7 | Economic | rolovací: hliník, dřevo podélná: hliník rámeček: stříbrný, bronz tmavý, bronz světlý | FRP0200716-RXXSYZO | = 90° | 6 137 | | | | |
| | 20 | 7 | Economic | | FRP0300720-RXXSYZO | | | 6 461 | | | |
| | 28 | 7 | Economic | | FRP0400728-RXXSYZO | | | | 6 950 | | |
| | 34 | 7 | Economic | | FRP0500734-RXXSYZO | | | | | 7 050 | |
| | 42 | 7 | Economic | | FRP0500742-RXXSYZO | | | | | | 7 143 |
| | 16 | 7 | Economic | rolovací: hliník, dřevo podélná: hliník rámeček: stříbrný, bronz tmavý, bronz světlý | FRS0200716-RXXSYZO | ≠ 90° | 9 637 | | | | |
| | 20 | 7 | Economic | | FRS0300720-RXXSYZO | | | 9 961 | | | |
| | 28 | 7 | Economic | | FRS0400728-RXXSYZO | | | | 10 450 | | |
| | 34 | 7 | Economic | | FRS0500734-RXXSYZO | | | | | 10 550 | |
| | 42 | 7 | Economic | | FRS0500742-RXXSYZO | | | | | | 10 643 |

- Rohové díly KORAFLEX FR jsou vyráběny a dodávány výhradně s krycí mřížkou.
- Rohové díly KORAFLEX FR s nerez mřížkou Cross a Roll nutno posouzení možnosti výroby a cena následně na vyžádání.

XX – materiál a barva mřížky, S – typ spojnic, Y – tvar rámečku, Z – barevný odstín rámečku
Příklad objednacího kódu: FRP0300720-R101U10.


Důležité upozornění:

Před přijetím objednávky je designové (atypické) provedení konvektoru je nutné vyplnění příslušného formuláře pro atypickou výrobu. Tento formulář je ke stažení u výrobce, nebo na vyžádání u obchodního oddělení. Na základě tohoto vyplněného formuláře si vyhrazujeme právo na posouzení možnosti provedení před přijetím objednávky. Rohové díly musí být objednány současně s navazujícími konvektory. Výrobce na vyžádání provede odborný odhad tepelného výkonu. Všechny designové tvary jsou dodávány včetně objednané krycí mřížky, jejíž variantu je nutné uvést již při objednání podlahového konvektoru. Tepelné výkony nelze jakkoliv garantovat. Do rohového dílu nelze umístit výměník tepla, tudíž nevytápí.


Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 16–17.




Rohové



Obloukové



Rohové Z



Rohové U



Krycí mřížky KORAFLEX PM k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK, FV, FI a FW (včetně provedení InPool)

| Krycí mřížky KORAFLEX PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|
| | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | PM: krycí mřížky | Objednáací kód | Délka (cm) | | | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | | |
| | | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| PM | 16 | Hliník | | HLINÍK stříbrný | PM-00016-R10100 | 1 172 | 1 426 | 1 711 | 2 068 | 2 361 | 2 447 | 2 787 | 2 953 | 3 215 | 3 492 | 3 710 | 4 030 | |
| | | | | BRONZ tmavý | PM-00016-R11100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BRONZ světlý | PM-00016-R12100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dřevo | | BUK | PM-00016-R20300 | 1 021 | 1 267 | 1 537 | 1 858 | 1 971 | 2 090 | 2 359 | 2 562 | 2 787 | 3 013 | 3 239 | 3 467 | |
| | | | | DUB | PM-00016-R21300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MAHAGON | PM-00016-R22200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Roll | | NEREZ AISI 304 | PM-00016-R30400 | 3 261 | 4 077 | 4 893 | 5 709 | 6 524 | 7 338 | 8 155 | 8 970 | 9 785 | 10 602 | 11 417 | 12 231 | |
| | | | Cross | | NEREZ AISI 304 | PM-00016-L40000 | 5 219 | 6 523 | 7 829 | 9 133 | 10 437 | 11 742 | 13 048 | 14 352 | 15 656 | 16 962 | 18 267 | 19 571 |
| | | | | | NEREZ AISI 316 | PM-00016-L41000 | 5 741 | 7 175 | 8 612 | 10 046 | 11 482 | 12 916 | 14 353 | 15 787 | 17 221 | 18 659 | 20 093 | 21 528 |
| | 20 | Hliník | | HLINÍK stříbrný | PM-00020-R10100 | 1 379 | 1 689 | 2 012 | 2 331 | 2 649 | 2 879 | 3 186 | 3 474 | 3 781 | 4 108 | 4 283 | 4 580 | |
| | | | | BRONZ tmavý | PM-00020-R11100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BRONZ světlý | PM-00020-R12100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dřevo | | BUK | PM-00020-R20300 | 1 202 | 1 490 | 1 810 | 2 003 | 2 193 | 2 460 | 2 725 | 3 014 | 3 279 | 3 544 | 3 810 | 4 079 | |
| | | | | DUB | PM-00020-R21300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MAHAGON | PM-00020-R22200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Roll | | NEREZ AISI 304 | PM-00020-R30400 | 1 924 | 2 385 | 2 895 | 3 356 | 3 510 | 3 934 | 4 360 | 4 822 | 5 247 | 5 671 | 6 096 | 6 526 | |
| | | | Cross | | NEREZ AISI 304 | PM-00020-L40000 | 3 421 | 4 275 | 5 130 | 5 985 | 6 841 | 7 695 | 8 550 | 9 406 | 10 261 | 11 116 | 11 970 | 12 826 |
| | | | | | NEREZ AISI 316 | PM-00020-L41000 | 5 472 | 6 841 | 8 208 | 9 576 | 10 945 | 12 312 | 13 680 | 15 049 | 16 417 | 17 784 | 19 153 | 20 521 |
| | 28 | Hliník | | HLINÍK stříbrný | PM-00028-R10100 | 1 611 | 2 013 | 2 418 | 2 820 | 3 223 | 3 625 | 4 026 | 4 301 | 4 549 | 4 928 | 5 307 | 5 685 | |
| | | | | BRONZ tmavý | PM-00028-R11100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BRONZ světlý | PM-00028-R12100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dřevo | | BUK | PM-00028-R20300 | 1 251 | 1 552 | 1 881 | 2 098 | 2 278 | 2 475 | 2 742 | 3 035 | 3 302 | 3 568 | 3 837 | 4 104 | |
| | | | | DUB | PM-00028-R21300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MAHAGON | PM-00028-R22200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Roll | | NEREZ AISI 304 | PM-00028-R30400 | 2 128 | 2 637 | 3 199 | 3 405 | 3 873 | 4 209 | 4 661 | 5 159 | 5 614 | 6 066 | 6 522 | 6 976 | |
| | | | Cross | | NEREZ AISI 304 | PM-00028-L40000 | 3 769 | 4 711 | 5 652 | 6 595 | 7 538 | 8 479 | 9 421 | 10 364 | 11 306 | 12 247 | 13 190 | 14 133 |
| | | | | | NEREZ AISI 316 | PM-00028-L41000 | 6 030 | 7 538 | 9 044 | 10 552 | 12 060 | 13 566 | 15 074 | 16 582 | 18 090 | 19 596 | 21 104 | 22 612 |
| | 34 | Hliník | | HLINÍK stříbrný | PM-00034-R10100 | 1 889 | 2 357 | 2 860 | 3 326 | 3 736 | 4 128 | 4 653 | 4 891 | 5 084 | 5 503 | 5 923 | 6 353 | |
| | | | | BRONZ tmavý | PM-00034-R11100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BRONZ světlý | PM-00034-R12100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dřevo | | BUK | PM-00034-R20300 | 1 403 | 1 739 | 2 107 | 2 403 | 2 532 | 2 802 | 3 103 | 3 435 | 3 737 | 4 039 | 4 341 | 4 645 | |
| | | | | DUB | PM-00034-R21300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MAHAGON | PM-00034-R22200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Roll | | NEREZ AISI 304 | PM-00034-R30400 | 2 623 | 3 251 | 3 940 | 4 423 | 4 733 | 5 243 | 5 805 | 6 427 | 6 992 | 7 558 | 8 123 | 8 690 | |
| | | | Cross | | NEREZ AISI 304 | PM-00034-L40000 | 4 256 | 5 138 | 6 161 | 7 192 | 8 219 | 9 246 | 10 273 | 11 301 | 12 328 | 13 355 | 14 382 | 15 411 |
| | | | | | NEREZ AISI 316 | PM-00034-L41000 | 6 809 | 8 219 | 9 862 | 11 506 | 13 151 | 14 793 | 16 437 | 18 081 | 19 726 | 21 368 | 23 012 | 24 656 |
| | 42 | Hliník | | HLINÍK stříbrný | PM-00042-R10100 | 2 274 | 2 835 | 3 467 | 4 024 | 4 463 | 4 867 | 5 547 | 5 763 | 5 910 | 6 394 | 6 880 | 7 388 | |
| | | | | BRONZ tmavý | PM-00042-R11100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BRONZ světlý | PM-00042-R12100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dřevo | | BUK | PM-00042-R20300 | 1 635 | 2 026 | 2 453 | 2 848 | 2 933 | 3 290 | 3 642 | 4 033 | 4 387 | 4 742 | 5 096 | 5 453 | |
| | | | | DUB | PM-00042-R21300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MAHAGON | PM-00042-R22200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Roll | | NEREZ AISI 304 | PM-00042-R30400 | 3 270 | 4 052 | 4 908 | 5 696 | 5 867 | 6 606 | 7 284 | 8 065 | 8 773 | 9 485 | 10 193 | 10 904 | |
| | | | Cross | | NEREZ AISI 304 | PM-00042-L40000 | 4 988 | 5 859 | 7 030 | 8 201 | 9 375 | 10 546 | 11 717 | 12 890 | 14 061 | 15 232 | 16 404 | 17 576 |
| | | | | | NEREZ AISI 316 | PM-00042-L41000 | 7 981 | 9 375 | 11 249 | 13 123 | 14 999 | 16 873 | 18 747 | 20 623 | 22 497 | 24 371 | 26 245 | 28 122 |


Příplatky ke krycím podlahovým mřížkám KORAFLEX PM

| Změna | Popis | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L1 < X < L2 | zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) krycí mřížky KORAFLEX PM = cena nejbližší vyšší krycí mřížky | = L2 |
| Podélná mřížka | podélná orientace lamel (pouze provedení hliník a Roll): + 10 % k ceně rolovací podlahové mřížky | 1,1 × PM |
| Dřevo lakované | lakování bezbarvým lakem: + 30 % k ceně standardní mřížky dřeva | 1,3 × PM |
| PM rozpěrka | změna rozperek mezi lamelami (pouze u mřížek dřeva): + 10 % k ceně standardní mřížky dřeva | 1,1 × PM |

Poznámka: Podlahové mřížky jsou vyrobeny z přírodních materiálů a nelze proto vyloučit drobné odchylky v barevném provedení. Dodavatel nemůže plně garantovat předložené barvy a akceptovat reklamace z důvodu případných barevných odchylek.

- Podpěry pro podélnou / lineární krycí mřížku jsou součástí dodávky.
- Rámeček není součástí krycí mřížky, ale je součástí konvektoru.
- Objednání lineárních krycích mřížek a mřížky nerez Cross je možné pouze s příslušným konvektorem.
- Termín dodání krycí mřížky nerez Cross je 4–6 týdnů.

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 18–23.




hliník/rolovací




hliník/lineární



hliník/stříbrná



hliník/bronz světlý



hliník/bronz tmavý



buk



dub




mahagon



nerez Roll



nerez Roll lineární




nerez Cross

Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce



| Otopná lavice KORALINE LKE (Economic) | | | | | LKE 9/18, LKE 15/18, LKE 30/18 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Otopná lavice KORALINE LKX (Exclusive) | | | | | LKX 9/18, LKX 15/18, LKX 30/18, LKX 45/18, LKX 60/18 | | | | | | | | | | | |
| Otopná lavice do vlhkého prostředí KORALINE LKP (InPool) | | | | | LKP 9/18, LKP 15/18, LKP 30/18, LKP 45/18, LKP 60/18 | | | | | | | | | | | |
| Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka | Objednávací kód | Délka (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| LK | 18 | 9 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□0918-10 | 2 641 | 3 245 | 3 775 | 4 120 | 4 672 | 5 132 | 5 645 | 6 122 | 6 609 | 7 096 | 7 583 |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□0918-10 | 2 934 | 3 606 | 4 194 | 4 578 | 5 191 | 5 702 | 6 272 | 6 803 | 7 343 | 7 884 | 8 425 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□0918-10 | 4 401 | 5 409 | 6 292 | 6 867 | 7 786 | 8 554 | 9 409 | 10 204 | 11 016 | 11 827 | 12 638 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 385 | 508 | 631 | 754 | 877 | 1 001 | 1 123 | 1 246 | 1 369 | 1 492 | 1 615 |
| | | 15 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□1518-10 | 3 150 | 3 611 | 4 077 | 4 567 | 5 029 | 5 493 | 5 997 | 6 572 | 7 065 | 7 565 | 8 030 |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□1518-10 | 3 500 | 4 012 | 4 529 | 5 074 | 5 588 | 6 104 | 6 663 | 7 302 | 7 850 | 8 405 | 8 922 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□1518-10 | 5 250 | 6 018 | 6 794 | 7 612 | 8 382 | 9 156 | 9 995 | 10 953 | 11 775 | 12 608 | 13 384 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 589 | 743 | 897 | 1 052 | 1 207 | 1 362 | 1 517 | 1 671 | 1 826 | 1 980 | 2 135 |
| | | 30 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□3018-10 | 3 623 | 4 150 | 4 677 | 5 231 | 5 757 | 6 286 | 6 853 | | | | |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□3018-10 | 4 026 | 4 610 | 5 197 | 5 813 | 6 397 | 6 984 | 7 614 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□3018-10 | 6 039 | 6 916 | 7 796 | 8 719 | 9 596 | 10 476 | 11 421 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 760 | 950 | 1 140 | 1 330 | 1 520 | 1 710 | 1 900 | | | | |
| | | 45 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□4518-10 | 4 560 | 5 219 | 5 879 | 6 569 | 7 226 | 7 887 | 8 590 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□4518-10 | 6 841 | 7 828 | 8 819 | 9 853 | 10 839 | 11 831 | 12 886 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 857 | 1 071 | 1 285 | 1 499 | 1 714 | 1 927 | 2 141 | | | | |
| | | 60 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□6018-10 | 5 118 | 5 852 | 6 589 | 7 356 | 8 090 | 8 828 | 9 609 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□6018-10 | 7 677 | 8 779 | 9 884 | 11 034 | 12 136 | 13 241 | 14 413 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 934 | 1 168 | 1 401 | 1 635 | 1 870 | 2 104 | 2 338 | | | | |

| Otopná lavice KORALINE LKE (Economic) | | | | | LKE 9/24, LKE 15/24, LKE 30/24 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Otopná lavice KORALINE LKX (Exclusive) | | | | | LKX 9/24, LKX 15/24, LKX 30/24, LKX 45/24, LKX 60/24 | | | | | | | | | | | |
| Otopná lavice do vlhkého prostředí KORALINE LKP (InPool) | | | | | LKP 9/24, LKP 15/24, LKP 30/24, LKP 45/24, LKP 60/24 | | | | | | | | | | | |
| Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka | Objednávací kód | Délka (cm) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| LK | 24 | 9 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□0924-10 | 3 514 | 4 322 | 4 877 | 5 606 | 6 304 | 7 205 | 7 924 | 8 764 | 9 573 | 10 383 | 11 192 |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□0924-10 | 3 904 | 4 803 | 5 418 | 6 229 | 7 005 | 8 006 | 8 805 | 9 738 | 10 637 | 11 537 | 12 436 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□0924-10 | 5 856 | 7 204 | 8 128 | 9 343 | 10 508 | 12 009 | 13 207 | 14 607 | 15 956 | 17 306 | 18 654 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 574 | 757 | 940 | 1 123 | 1 307 | 1 491 | 1 673 | 1 855 | 2 038 | 2 221 | 2 404 |
| | | 15 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□1524-10 | 4 320 | 4 957 | 5 627 | 6 264 | 6 901 | 7 570 | 8 266 | 9 072 | 9 713 | 10 404 | 11 075 |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□1524-10 | 4 801 | 5 508 | 6 252 | 6 960 | 7 668 | 8 412 | 9 184 | 10 080 | 10 792 | 11 561 | 12 305 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□1524-10 | 7 201 | 8 262 | 9 379 | 10 440 | 11 502 | 12 617 | 13 777 | 15 120 | 16 189 | 17 341 | 18 458 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 916 | 1 145 | 1 374 | 1 603 | 1 833 | 2 061 | 2 290 | 2 519 | 2 748 | 2 977 | 3 206 |
| | | 30 | Economic | ocel/bílá RAL 9010/ražená | LKE□□□3024-10 | 4 819 | 5 520 | 6 254 | 6 953 | 7 653 | 8 388 | 9 147 | | | | |
| | | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□3024-10 | 5 355 | 6 134 | 6 948 | 7 726 | 8 504 | 9 319 | 10 163 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□3024-10 | 8 033 | 9 201 | 10 423 | 11 590 | 12 758 | 13 980 | 15 244 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 1 112 | 1 390 | 1 668 | 1 946 | 2 224 | 2 502 | 2 780 | | | | |
| | | 45 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□4524-10 | 6 000 | 6 853 | 7 742 | 8 595 | 9 448 | 10 338 | 11 256 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□4524-10 | 9 000 | 10 279 | 11 613 | 12 892 | 14 173 | 15 506 | 16 884 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 1 274 | 1 593 | 1 911 | 2 230 | 2 549 | 2 869 | 3 188 | | | | |
| | | 60 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKX□□□6024-10 | 6 564 | 7 494 | 8 460 | 9 390 | 10 320 | 11 286 | 12 281 | | | | |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LKP□□□6024-10 | 9 847 | 11 241 | 12 691 | 14 086 | 15 480 | 16 929 | 18 423 | | | | |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 1 374 | 1 717 | 2 060 | 2 403 | 2 746 | 3 089 | 3 432 | | | | |

• Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.



Varianta KORALINE LKX (Exclusive) a KORALINE LKP (InPool)



Varianta KORALINE LKE (Economic)



Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce

| Příslušenství | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Název | Popis | Objednávací kód | Jednotka | Ceny bez DPH |
| Přípojovací sada KORALINE | termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy | Z-LU-010 | set | 1 017 |
| | | | | ocel |
| Stěnová konzola KORALINE 180 mm | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-001 | pár | 300 |
| Stěnová konzola KORALINE 240 mm | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-002 | pár | 300 |
| Stoján. konzola KORALINE 180 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-003 | pár | 300 |
| Stoján. konzola KORALINE 240 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-004 | pár | 300 |
| Stoján. konzola KORALINE 180 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-005 | pár | 400 |
| Stoján. konzola KORALINE 240 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-006 | pár | 400 |
| Stěnová konzola KORALINE nerez, 180 mm | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-007 | pár | 700 |
| Stěnová konzola KORALINE nerez, 240 mm | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-008 | pár | 700 |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 180 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-022 | pár | 700 |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 240 mm, čistá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-023 | pár | 700 |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 180 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení) | Z-LU-024 | pár | 1 800 |
| Stoján. konzola KORALINE nerez, 240 mm, hrubá podlaha | pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení) | Z-LU-025 | pár | 1 800 |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 24–29.

- Při objednání konzolí nebo stojánků pro délku lavice nad 2 m (včetně) nutno objednat 2 páry konzolí/stojánků.

| Příplatky | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna | Popis | Jednotka | Cena |
| Barva | jiný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks; při objednání 1-4 ks příplatek 50 %) | ks | < 30 % |
| PLAN | přední rovná stěna (použití u KORALINE LK pro výšku 30, 45 a 60 cm) Objednávací kód: LPX□□□□□□□□-10 LPP□□□□□□□□-10 | ks | 0 % |

Otopné lavice KORALINE LD – přirozená konvekce

| Otopná lavice s deskou KORALINE LDX | | | | | | | | | | LDX |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|--------|----------------------|
| Otopná lavice s deskou do vlhkého prostředí KORALINE LDP (InPool) | | | | | | | | | | LDP |
| | Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Provedení vany/barva | Objednávací kód | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| □ | 26 | 29 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010 | LDX□□□2926-10 | 5 434 | 6 028 | 6 615 | 7 039 | 8 633 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | LDP□□□2926-10 | 8 150 | 9 042 | 9 923 | 10 558 | 12 950 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 1 122 | 1 346 | 1 570 | 1 794 | 2 242 |

- Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Desky | 30 | 3 | Dřevo | | BUK | Z-LLD-B□□□ | 1 544 | 1 881 | 2 116 | 2 466 | 2 708 | 3 409 |
|-------|----|---|--------|----------------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Dřevo | | DUB | Z-LLD-D□□□ | 1 741 | 2 064 | 2 320 | 2 703 | 3 023 | 3 343 |
| | | | Teraco | imitace kamene | Teraco | Z-LLD-T□□□ | 1 855 | 2 043 | 2 564 *) | 2 816 *) | 3 110 *) | 3 362 *) |

*) Pro desky Teraco platí, že pro rozměry lavic KORALINE LD 140, 160, 180 a 200 cm se z důvodu váhy a rozměrů používají 2 ks kratších desek na lavici. V ceníku uvedena cena za pár.

| Příslušenství | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| Název | Popis | Objednávací kód | Jednotka | Cena |
| Přípojovací sada KORALINE | termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy | Z-LU-010 | set | 1 017 |

| Příplatky | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna | Popis | Jednotka | Cena |
| Barva | jiný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks; při objednání 1-4 ks příplatek 50 %) | ks | < 30 % |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 30–33.



buk



dub



Teraco

Nástěnné konvektory KORAWALL WK a WP – přirozená konvekce

| Nástěnné konvektorové těleso KORAWALL WK | | | | | | KORAWALL WK 45/6, WK 60/6, WK 45/12, WK 60/12 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| Nástěnné konvektorové těleso do vlhkého prostředí KORAWALL WKP (InPool) | | | | | | KORAWALL WKP (InPool) 45/6, WKP 60/6, WKP 45/12, WKP 60/12 | | | | | | | |
| Hloubka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Oplechování/barva | Objednací kód | Délka (cm) | | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | 040 | 060 | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| WK | 6 | 45 | Economic | ocel/bílá RAL 9010 | WKE□□□4506-□□10 | 2 267 | 2 852 | 3 436 | 4 023 | 4 496 | 5 068 | 5 647 | 6 228 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□4506-□□10 | 3 401 | 4 278 | 5 154 | 6 034 | 6 744 | 7 602 | 8 471 | 9 341 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 266 | 400 | 533 | 665 | 799 | 933 | 1 065 | 1 199 |
| | | 60 | Economic | ocel/bílá RAL 9010 | WKE□□□6006-□□10 | 2 562 | 3 166 | 3 771 | 4 210 | 4 721 | 5 435 | 5 996 | 6 658 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□6006-□□10 | 3 843 | 4 749 | 5 657 | 6 315 | 7 081 | 8 153 | 8 994 | 9 987 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 291 | 436 | 582 | 727 | 873 | 1 018 | 1 159 | 1 304 |
| | 12 | 45 | Economic | ocel/bílá RAL 9010 | WKE□□□4512-□□10 | 2 559 | 3 213 | 3 866 | 4 520 | 4 785 | 5 386 | 5 998 | 6 608 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□4512-□□10 | 3 840 | 4 819 | 5 799 | 6 780 | 7 178 | 8 080 | 8 997 | 9 912 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 449 | 675 | 902 | 1 127 | 1 354 | 1 578 | 1 804 | 2 030 |
| | | 60 | Economic | ocel/bílá RAL 9010 | WKE□□□6012-□□10 | 2 648 | 3 389 | 3 893 | 4 634 | 5 009 | 5 595 | 6 172 | 6 843 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/bílá RAL 9010 | WKP□□□6012-□□10 | 3 972 | 5 085 | 5 840 | 6 951 | 7 513 | 8 393 | 9 259 | 10 265 |
| | | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 519 | 779 | 1 039 | 1 298 | 1 558 | 1 818 | 2 078 | 2 338 |

- Připojení: BP = Boční pravé, BL = boční levé, SP = spodní pravé, SL = spodní levé
- Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Příplatky | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Změna | Popis | Jednotka | Cena |
| Barva | jiný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks; při objednání 1-4 ks příplatek 50 %) | ks | < 30 % |
| PLAN / WP | rovná přední stěna | ks | 0 % |

Důležité informace:

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 34–37.



Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WK a WKP mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 40–120 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 140–180 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.

Fasádní konvektory KORASPACE

| Fasádní konvektor KORASPACE (Economic, Exclusive) | | | | | | SE 6/12, SE 6/15, SE 6/18, SX 6/12, SX 6/15, SX 6/18 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| Fasádní konvektor do vlhkého prostředí KORASPACE (InPool) | | | | | | SP 6/12, SP 6/15, SP 6/18 | | | | | | | | | | |
| Šířka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/otopný výměník | Objednací kód | Délka (cm) | | | | | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
| KORASPACE | 12 | Economic | ocel/RAL 9007/nelakovaný | SE-□□□0612-□-10 | 1 394 | 1 850 | 2 046 | 2 188 | 2 382 | 2 622 | 2 804 | 3 086 | 3 364 | 3 646 | 3 924 | 4 208 |
| | | | Exclusive | SX-□□□0612-□-10 | 1 450 | 1 924 | 2 128 | 2 276 | 2 477 | 2 727 | 2 916 | 3 209 | 3 499 | 3 792 | 4 081 | 4 376 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0612-□-10 | 1 951 | 2 591 | 2 864 | 3 064 | 3 334 | 3 670 | 3 925 | 4 320 | 4 710 | 5 104 | 5 891 |
| | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 154 | 202 | 251 | 300 | 349 | 397 | 446 | 495 | 543 | 592 | 641 | 690 |
| | 15 | Economic | ocel/RAL 9007/nelakovaný | SE-□□□0615-□-10 | 1 857 | 2 469 | 2 727 | 2 918 | 3 177 | 3 494 | 3 738 | 4 113 | 4 486 | 4 860 | 5 233 | 5 609 |
| | | | Exclusive | SX-□□□0615-□-10 | 1 931 | 2 568 | 2 836 | 3 035 | 3 304 | 3 634 | 3 888 | 4 278 | 4 665 | 5 054 | 5 442 | 5 833 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0615-□-10 | 2 600 | 3 457 | 3 818 | 4 085 | 4 448 | 4 892 | 5 233 | 5 758 | 6 280 | 6 804 | 7 327 |
| | 18 | Economic | ocel/RAL 9007/nelakovaný | SE-□□□0618-□-10 | 305 | 401 | 498 | 595 | 692 | 788 | 885 | 982 | 1 078 | 1 175 | 1 272 | 1 369 |
| | | | Exclusive | SX-□□□0618-□-10 | 2 241 | 2 979 | 3 291 | 3 520 | 3 833 | 4 216 | 4 509 | 4 963 | 5 411 | 5 864 | 6 313 | 6 766 |
| | | | InPool | nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný | SP-□□□0618-□-10 | 3 017 | 4 010 | 4 429 | 4 739 | 5 160 | 5 675 | 6 070 | 6 680 | 7 284 | 7 893 | 8 499 |
| | | Tepelný výkon | | Δt 50 | 305 | 401 | 498 | 595 | 692 | 788 | 885 | 982 | 1 078 | 1 175 | 1 272 | 1 369 |


- Možnost upevnění na fasádu (A, B). Ceny jsou pro uchycení A i B stejné.
- Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

Důležité informace:

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 38–41.



A – Montáž na vodorovném příčniku, mezi svislými nosníky



B – Montáž na svislém nosníku

Otopné registry KORABASE

| Otopný registr KORABASE | | | | | | | | | | typ 10, typ 20, typ 30, typ 22, typ 32 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------------------|-------|--|--|
| KORABASE | Hloubka (cm) | Výška (cm) | Typ/uvedené rozměry v mm | Produktová řada | Otopný registr/povrchová úprava | Objednáací kód | Délka (cm) | | | | | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | | |
| | 6 | 5 | typ 10 (v 50 × š 60) | Economic | Cu+Al/nelakovaný | BVE-10-□□□ | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | | |
| | | | | Exclusive | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-10-□□□ | 1 194 | 1 586 | 1 753 | 1 875 | 2 042 | 2 247 | 2 403 | 2 645 | 2 884 | 3 125 | 3 363 | 3 607 | | |
| | | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 269 | 344 | 419 | 494 | 568 | 643 | 718 | 793 | 868 | 942 | 1 017 | 1 092 | | |
| | 12 | | typ 20 (v 50 × š 120) | Economic | Cu+Al/nelakovaný | BVE-20-□□□ | 1 327 | 1 764 | 1 948 | 2 084 | 2 269 | 2 496 | 2 670 | 2 938 | 3 204 | 3 472 | 3 738 | 4 006 | | |
| | | | | Exclusive | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-20-□□□ | 1 592 | 2 116 | 2 338 | 2 501 | 2 723 | 2 995 | 3 204 | 3 525 | 3 845 | 4 166 | 4 486 | 4 808 | | |
| | | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 542 | 697 | 851 | 1 006 | 1 161 | 1 316 | 1 471 | 1 625 | 1 780 | 1 935 | 2 090 | 2 245 | | |
| | 18 | | typ 30 (v 50 × š 180) | Economic | Cu+Al/nelakovaný | BVE-30-□□□ | 2 071 | 2 615 | 3 008 | 3 239 | 3 846 | 4 494 | 4 740 | 5 214 | 5 688 | 6 162 | 6 636 | 7 112 | | |
| | | | | Exclusive | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-30-□□□ | 2 485 | 3 137 | 3 609 | 3 886 | 4 616 | 5 392 | 5 689 | 6 256 | 6 826 | 7 394 | 7 963 | 8 533 | | |
| | | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 685 | 890 | 1 095 | 1 299 | 1 504 | 1 708 | 1 913 | 2 118 | 2 322 | 2 527 | 2 731 | 2 936 | | |
| 12 | 11 | typ 22 (v 110 × š 120) | Economic | Cu+Al/nelakovaný | BVE-22-□□□ | 2 054 | 2 712 | 3 043 | 3 267 | 3 566 | 3 778 | 4 040 | 4 445 | 4 848 | 5 253 | 5 658 | 6 059 | | | |
| | | | Exclusive | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-22-□□□ | 2 465 | 3 255 | 3 652 | 3 920 | 4 280 | 4 534 | 4 848 | 5 333 | 5 818 | 6 303 | 6 789 | 7 272 | | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 636 | 824 | 1 011 | 1 198 | 1 385 | 1 572 | 1 760 | 1 947 | 2 134 | 2 321 | 2 508 | 2 696 | | | |
| 18 | | typ 32 (v 110 × š 180) | Economic | Cu+Al/nelakovaný | BVE-32-□□□ | 2 764 | 3 593 | 4 013 | 4 547 | 5 162 | 6 032 | 6 451 | 7 096 | 7 751 | 8 388 | 9 032 | 9 676 | | | |
| | | | Exclusive | Cu+Al/černě lakovaný | BVX-32-□□□ | 3 317 | 4 311 | 4 816 | 5 457 | 6 194 | 7 238 | 7 742 | 8 514 | 9 301 | 10 065 | 10 838 | 11 612 | | | |
| | | | Teplotný výkon | | Δt 50 | 948 | 1 227 | 1 506 | 1 784 | 2 063 | 2 342 | 2 621 | 2 900 | 3 178 | 3 457 | 3 736 | 4 015 | | | |


• Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

| Příslušenství | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|
| Popis | Objednávací kód | Jednotka | Ceny uvedeny bez DPH |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 10; černá, 75 mm | Z-LU-033 | ks | 74 |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 20, 22; černá, 75 mm | Z-LU-034 | ks | 79 |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 30, 32; černá, 75 mm | Z-LU-035 | ks | 100 |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 10; černá, 125 mm | Z-LU-030 | ks | 137 |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 20, 22; černá, 125 mm | Z-LU-031 | ks | 147 |
| Stojánková konzola KORABASE, typ 30, 32; černá, 125 mm | Z-LU-032 | ks | 158 |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 10; bílá | Z-LU-017 | ks | 137 |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 20, 22; bílá | Z-LU-018 | ks | 147 |
| Stěnová konzola KORABASE, typ 30, 32; bílá | Z-LU-019 | ks | 158 |

Důležité informace:

• Doporučené množství stěnových nebo stojánkových konzolí jsou 2 ks (doporučeno 2 ks pro KORABASE 80–200 cm, 3 ks pro KORABASE 201–300 cm).

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 42–45.

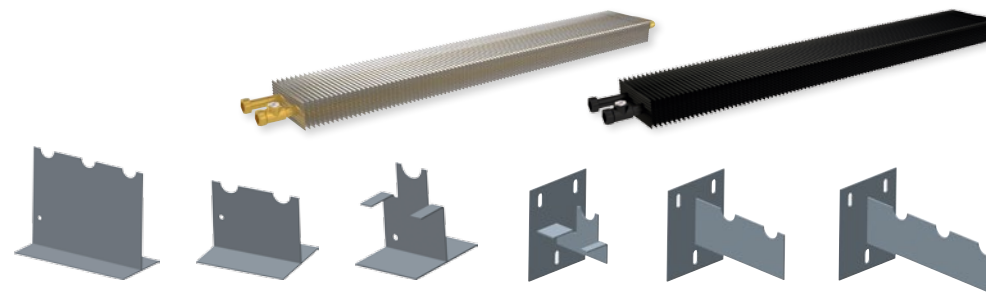

Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení



Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW





| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV | | | | | | | | | | KORAFLEX FV 8/16, FV 11/20 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|----------------------------|--------|----------------------|--|--|--|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednávací kód* | Délka (cm) | | | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | | |
| | | | | | | 080 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | | | | |
| FV | 16 | 8 | | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□0816-NP0RU1 | 7 973 | 9 530 | 11 372 | 12 619 | 15 420 | | | | |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□0816-NP0RU1 | 8 291 | 9 911 | 11 827 | 13 125 | 16 037 | | | | |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0816-NP0RU1 | 8 610 | 10 292 | 12 282 | 13 629 | 16 655 | | | | |
| | | | | Teplotní výkon | | Δt 50 | 250 | 513 | 782 | 983 | 1 252 | | | | |
| FV | 20 | 11 | | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□1120-NP0RU1 | 8 634 | 10 565 | 12 243 | 15 729 | 17 626 | | | | |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□1120-NP0RU1 | 8 979 | 10 988 | 12 733 | 16 358 | 18 331 | | | | |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□1120-NP0RU1 | 9 325 | 11 410 | 13 223 | 16 987 | 19 036 | | | | |
| | | | | Teplotní výkon | | Δt 50 | 696 | 1 332 | 1 983 | 2 636 | 3 285 | | | | |


* Jedná se o základní objednávací kód.


Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení




Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV | | | | | | | KORAFLEX FV 8/28, FV 9/28, FV 11/28 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|-----|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH | |
| | | | | | | | 080 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| FV | 28 |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□0728-NP0RU1 | 7 768 | 9 410 | 10 940 | 12 603 | 15 527 | 16 806 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□0728-NP0RU1 | 8 079 | 9 786 | 11 378 | 13 107 | 16 148 | 17 478 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0728-NP0RU1 | 8 402 | 10 177 | 11 832 | 13 631 | 16 794 | 18 178 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 546 | 1 065 | 1 585 | 2 104 | 2 624 | 3 144 | |
| | |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□0828-NP0RU1 | 8 054 | 9 724 | 11 372 | 12 877 | 15 735 | 16 967 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□0828-NP0RU1 | 8 376 | 10 113 | 11 827 | 13 392 | 16 364 | 17 646 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0828-NP0RU1 | 8 699 | 10 502 | 12 282 | 13 908 | 16 994 | 18 324 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 415 | 785 | 1 154 | 1 523 | 1 892 | 2 261 | |
| | |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□0928-NP0RU1 | 8 096 | 9 870 | 11 430 | 14 717 | 16 019 | 17 319 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□0928-NP0RU1 | 8 420 | 10 265 | 11 887 | 15 306 | 16 660 | 18 012 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□0928-NP0RU1 | 8 744 | 10 659 | 12 344 | 15 894 | 17 300 | 18 704 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 627 | 1 184 | 1 741 | 2 298 | 2 856 | 3 413 | |
| | |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□1128-NP0RU1 | 8 161 | 9 986 | 11 572 | 14 867 | 16 660 | 19 298 | |
| | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□1128-NP0RU1 | 8 487 | 10 385 | 12 035 | 15 462 | 17 326 | 20 070 | |
| | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□1128-NP0RU1 | 8 814 | 10 785 | 12 498 | 16 057 | 17 993 | 20 842 | |
| | | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 710 | 1 340 | 1 971 | 2 602 | 3 233 | 3 864 | |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV | | | | | | | KORAFLEX FV 11/34 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|-------|
| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí do vlhkého prostředí KORAFLEX FV (InPool) | | | | | | | KORAFLEX FV 11/34 InPool | | | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH | | |
| | | | | | | | 080 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | |
| FV/FV InPool | 34 | 11 |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□1134-NP0RU1 | 8 894 | 11 043 | 12 953 | 16 631 | 18 858 | 20 964 | |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□1134-NP0RU1 | 9 250 | 11 485 | 13 471 | 17 296 | 19 612 | 21 803 | |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelak. výměník/U stříbrný | FVI□□□1134-NP0RU1 | 9 605 | 11 926 | 13 989 | 17 961 | 20 367 | 22 642 | |
| | | | | InPool | nerez AISI 316/nelak. výměník/U stříbrný | FVP□□□1134-NP0RU1 | 12 242 | 14 979 | 17 359 | 22 301 | 24 990 | 28 947 | |
| | | | | Tepelný výkon FV | | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 915 | 1 729 | 2 543 | 3 357 | 4 171 | 4 984 |
| | | | | Tepelný výkon FV InPool | | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 710 | 1 340 | 1 774 | 2 602 | 2 910 | 3 091 |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí KORAFLEX FV | | | | | | | KORAFLEX FV 11/42 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FV: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH | |
| | | | | | | | 080 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| FV | 42 | 11 |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVE□□□1142-NP0RU1 | 8 916 | 11 069 | 12 982 | 18 394 | 21 058 | 22 630 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FVX□□□1142-NP0RU1 | 9 273 | 11 512 | 13 501 | 19 130 | 21 900 | 23 535 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FVI□□□1142-NP0RU1 | 9 629 | 11 954 | 14 021 | 19 866 | 22 743 | 24 441 |
| | | | | Tepelný výkon Δt 50 | | 2. stupeň otáček | 1 294 | 2 444 | 3 595 | 4 745 | 5 895 | 7 045 |

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) KORAFLEX FI | | | | | | | KORAFLEX FI 11/20 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FI: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH | |
| | | | | | | | 080 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| FI | 20 | 11 |  | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FI□□□1120-NP0RU1 | 9 385 | 11 484 | 13 308 | 17 097 | 19 159 | 22 193 |
| | | | | Chladicí výkon | 6/12/26 °C | 2. stupeň otáček | 214 | 409 | 609 | 810 | 1 009 | 1 208 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 696 | 1 332 | 1 983 | 2 636 | 3 285 | 3 934 |


• Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve wattch, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.

• Uvedené ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 6.



• Chladicí výkon uvedený SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

* Jedná se o základní objednací kód.

Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení



Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) KORAFLEX FI | | | | | | | KORAFLEX FI 13/34 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|----------------------|--------|
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FI: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | Ceny uvedeny bez DPH | |
| FI | 34 | 13 |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FIE□□□1334-NP0RU1 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FIX□□□1334-NP0RU1 | 13 184 | 14 891 | 18 584 | 20 992 | 23 400 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FII□□□1334-NP0RU1 | 13 711 | 15 487 | 19 327 | 21 832 | 24 336 |
| | | | | Chladicí výkon | 6/12/26 °C | | 14 239 | 16 082 | 20 070 | 22 672 | 25 272 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 685 | 988 | 1 492 | 1 995 | 2 499 |
| | | | | | | | 2. stupeň otáček | | 2 232 | 3 216 | 4 857 |
| Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení a chlazení (4trubkový) KORAFLEX FW | | | | | | | KORAFLEX FW 13/34 | | | | |
| | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | | Produktová řada | FW: vana/otopný registr/rámeček | Objednací kód* | Délka (cm) | | | Ceny uvedeny bez DPH | |
| FW | 34 | 13 |  | Economic | ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný | FWE□□□1334-NP0RU1 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | | | | Exclusive | ocel/černý výměník/U stříbrný | FWX□□□1334-NP0RU1 | 14 502 | 16 380 | 20 442 | 23 092 | 25 740 |
| | | | | Inox | nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný | FWI□□□1334-NP0RU1 | 15 082 | 17 035 | 21 260 | 24 016 | 26 771 |
| | | | | Chladicí výkon | 6/12/26 °C | | 15 662 | 17 690 | 22 077 | 24 939 | 27 800 |
| | | | | Tepelný výkon | Δt 50 | | 525 | 757 | 1 143 | 1 529 | 1 915 |
| | | | | | | | 2. stupeň otáček | | 2 067 | 2 979 | 4 499 |

- Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.
- Chladicí výkon uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.
- Uvedené ceny podlahových konvektorů KORAFLEX FV jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 6.
- * Jedná se o základní objednací kód.


| Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX s ventilátorem | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Změna | Popis | Ceny bez DPH |
| OSB | zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 18 mm (cena za bm vany konvektoru) | + 320 Kč/bm |
| Akustická fólie | akusticky absorpční a antivibrační fólie z vnější vany (cena za bm vany konvektoru) Objednací kódy: xxxxxxxxx-Axxxxx | 960 Kč/bm |

| Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů KORAFLEX s ventilátorem | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změna | Popis |
| U→F | změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1→F1, U2→F2, U3→F3) |
| U1 = U2 = U3 | pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena |
| F1 = F2 = F3 | pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena |
| P0→P1, P0→P2 | snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany) |
| P0→P3 | snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany) |


Důležitá informace:

- V ceně není zahrnuta sestava regulace 12V DC nebo 24V DC (viz. ceník strana 14).
- Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 48–71.

Přívod vody vpravo

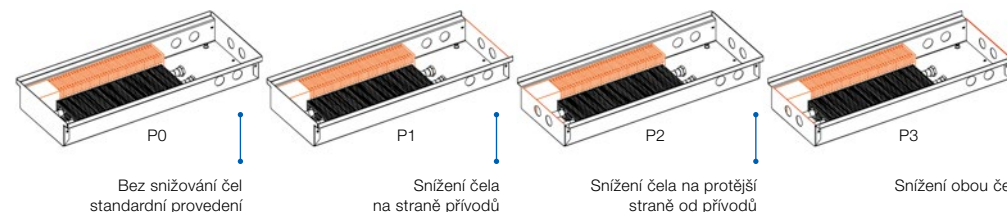

Přívod vody vlevo



Jednotlivé vany konvektorů FV InPool nelze vzájemně napojovat. Vyrábějí se pouze v provedení P0.

Výrobky vybavené ventilátorem a optimalizovanou konvekci pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení



Otopné lavice s ventilátorem KORALINE LV

| Otopná lavice s ventilátorem KORALINE LV | | | | | KORALINE LV 15/11, LV 15/18, LV 15/24 | | | | | |
|------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| Výška (cm) | Šířka (cm) | Produktová řada | Opláštění/barva/vrchní mřížka | Objednací kód | Délka (cm) | | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | 090 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 15 | 11 | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1511-10 | 8 523 | 9 103 | 10 560 | 12 995 | 15 430 | 17 037 |
| | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 415 | 622 | 898 | 1 175 | 1 451 | 1 728 |
| | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1518-10 | 8 872 | 9 758 | 11 470 | 14 850 | 16 539 | 17 958 |
| | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 1 007 | 1 511 | 2 182 | 2 853 | 3 525 | 4 196 |
| | | Exclusive | ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná | LVX□□□1524-10 | 9 342 | 10 265 | 12 066 | 15 794 | 17 625 | 19 137 |
| | | Tepelný výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 1 257 | 1 846 | 2 631 | 3 416 | 4 201 | 4 987 |

• Tepelný výkon Δt 50: výkon je uveden ve wattech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.


Důležitá informace:

• V ceně není zahrnuta sestava regulace 12V DC nebo 24V DC (viz. ceník strana 14).


Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 72–77.



KORALINE LV 15/11



KORALINE LV 15/18



KORALINE LV 15/24



Nástěnné konvektory s ventilátorem KORAWALL WI

| Nástěnné konvektorové těleso s ventilátorem pro topení a dochlazování (2trubkový) KORAWALL WI | | | | | | KORAWALL WI 45/11 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| WI | Hloubka (cm) | Výška (cm) | Produktová řada | Oplechování/barva | Objednávací kód | Délka (cm) | | | | Ceny uvedeny bez DPH |
| | | | | | | 075 | 100 | 125 | 150 | |
| WI | 11 | 45 | Korawall WI | ocel/bílá RAL 9010 | WI-□□□4511-10 | 9 707 | 11 554 | 12 855 | 14 930 | 21 323 |
| | | | Chladicí výkon | 6/12/26 °C | 2. stupeň otáček | 171 | 337 | 448 | 499 | 714 |
| | | | Teplotní výkon | Δt 50 | 2. stupeň otáček | 1 093 | 2 186 | 2 915 | 3 279 | 4 736 |

- Teplotní výkon Δt 50: výkon je uveden ve watttech, při teplotním spádu 75/65 °C a teplotě v místnosti +20 °C, EN 442.
- Chladicí výkony uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.

Důležitá informace:

- V ceně není zahrnuta sestava regulace 12V DC nebo 24V DC (viz. ceník strana 14).

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 78–81.

Regulace na 12 V

| Příslušenství ke konvektorům KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI a KORALINE LV | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Název | Objednávací kód | Popis | Cena |
| R-Box | Z-LREG-010 | (modul galvanického oddělení signálu) připraveno pro instalaci na DIN lištu | 1 042 |
| Zdroj - 60W/DIN-12V | Z-LREG-008 | zdroj stejnosměrného napětí – 60 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu | 1 100 |
| Zdroj - 100W/DIN-12V | Z-LREG-009 | zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu | 1 350 |
| Montážní krabice/DIN | Z-LREG-011 | montážní krabice na stěnu, uvnitř vybaveno DIN lištou | 459 |
| SIEMENS RAB 11 | Z-LREG-003 | prostorový termostat s přepínačem otáček KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI, KORALINE LV | 1 220 |
| SIEMENS RDF 600T | Z-LREG-004 | tydenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI | 2 966 |
| SIEMENS RDG 100T | Z-LREG-005 | tydenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV | 2 934 |
| SIEMENS IRA 211 | Z-LREG-006 | dálkové ovládání k prostorovým termostatům (doplňk Z-LREG-004, Z-LREG-005) | 680 |
| SIEMENS QAA32 | Z-LREG-007 | oddělené teplotní čidlo pro aplikaci do vlhkého prostředí KORAFLEX FV InPool | 540 |
| Termostatická hlavice s kapilárou (5 m) | Z-LREG-013 | termostatická hlavice s kapilárou (5 m) | 1 353 |
| Termopohon ventilu | Z-LREG-012 | příkon 1,8 W | 1 182 |

Regulace na 24 V

| Příslušenství ke konvektorům KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI a KORALINE LV | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Název | Objednávací kód | Popis | Cena |
| Zdroj - 100W/DIN-24V | Z-LREG-047 | zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu | 1 304 |
| Zdroj - 480W/DIN-24V | Z-LREG-046 | zdroj stejnosměrného napětí – 480 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu | 5 704 |
| SIEMENS RDG 160T | Z-LREG-045 | tydenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV | 3 107 |
| Termopohon ventilu 24 V | Z-LREG-044 | příkon 1,8 W | 714 |

| Další příslušenství ke konvektorům KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI a KORALINE LV | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------|
| Název | Objednávací kód | Popis | Cena |
| Termostatický ventil přímý | Z-LREG-014 | termostatický ventil přímý 1/2" | 308 |
| Termostatický ventil rohový | Z-LREG-015 | termostatický ventil rohový 1/2" | 308 |
| Regulační šroubení přímé | Z-LREG-016 | regulační šroubení přímé 1/2" | 182 |
| Regulační šroubení rohové | Z-LREG-017 | regulační šroubení rohové 1/2" | 182 |

Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 82–85.



Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WI mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 75–125 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 150–175 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.



Termostatický ventil přímý



Termopohon



Zdroj stejnosměrného napětí



Montážní krabice



Termostatický ventil rohový



Termostatická hlavice s kapilárou



R-Box



Siemens RAB 11



Regulační šroubení přímé



Prostorové teplotní čidlo QAA32



Siemens RDG 100T



Siemens IRA 211



Siemens RDF 600T

Ceny se rozumí v CZK, bez DPH, za kus či uvedenou jednotku množství. Ceny jsou uvedeny bez instalace. V případě zájmu či informace zakázového provedení, kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce. Ceník je platný od 01. 11. 2016, všechny předchozí ceníky jsou tímto zrušeny.



